



EFD 电感器、变压器

Inductors Transformer

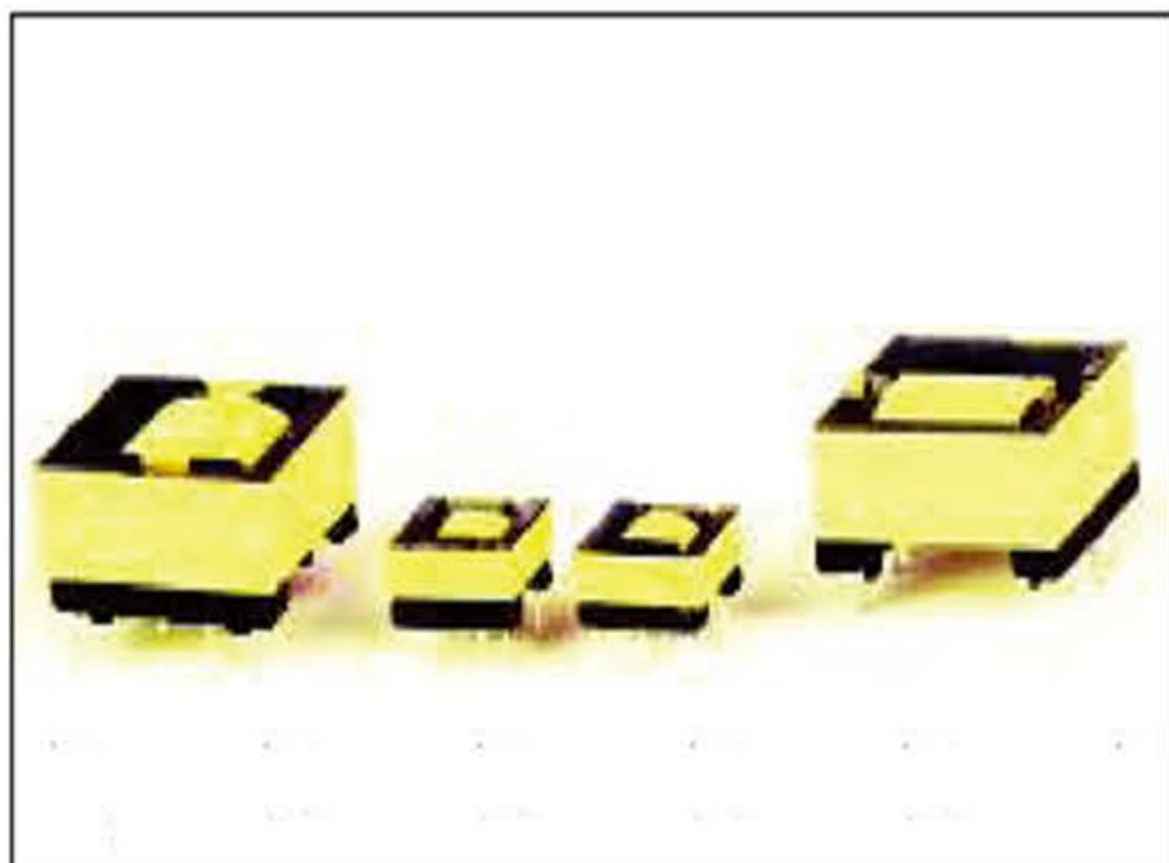

■ 产品标识 Product Identification

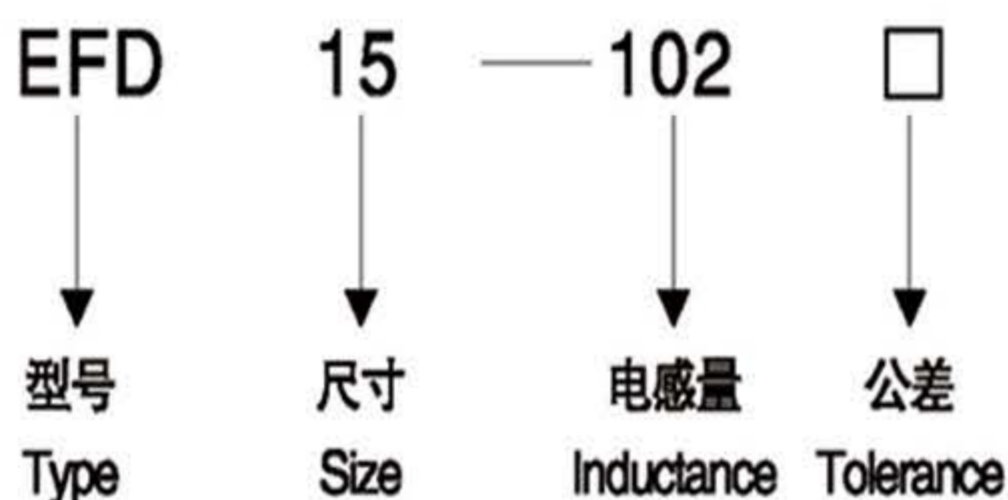


■ 产品特点 FEATURES&APPLICATIONS

- a) 功率大、安装牢固。
High power, firmly installed.
- b) 分布电容小, 自共振频率高。
Small distributed capacitance and high resonance frequency.
- c) 噪音小, 工作频率 $\geq 40\text{KHz}$ 。
Low noise, working freq 40KHz or more.

■ 应用领域 APPLICATIONS

- a) 电子镇流器、节能灯、充电器。
Electronic ballast, Energy-saving lamps, charger.
- b) 电视机、音响设备等家用电器。
Television & Audio appliances.
- c) 不间断电源、EMC、滤波器。
UPS, EMC filter.

■ 外形尺寸 Dimensions(mm)

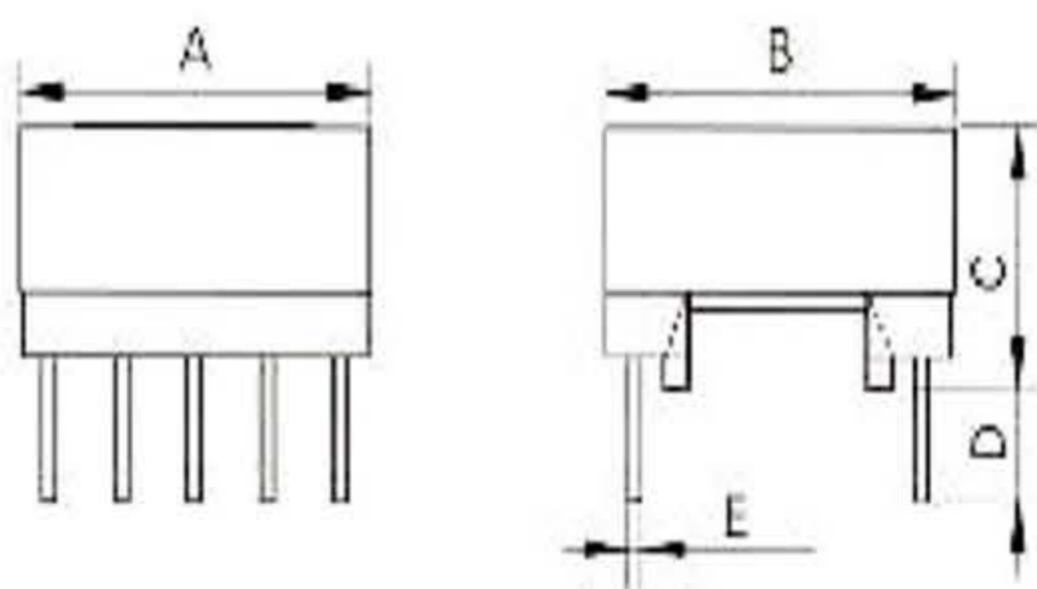

规格 Part No.	输出功率 Output W	外形尺寸 DIMENSIONS(mm)				
		A	B	C	D	E
EFD15	3~6	16.5	17.5	10.0	3.5	0.6
EFD20	7~14	22.0	22.0	12.0	4.0	0.6
EFD25	12~24	27.0	28.5	17.0	4.0	0.8
EFD30	14~28	32.0	33.0	17.0	4.0	0.8

■ 其他说明 Other

- a) 磁芯材质: 锰锌、镍锌。Core material: NiZn MnZn.
- b) 根据要求, 设计出磁芯材质与尺寸、线材、圈数和生产工艺。